


LA-BO

051790

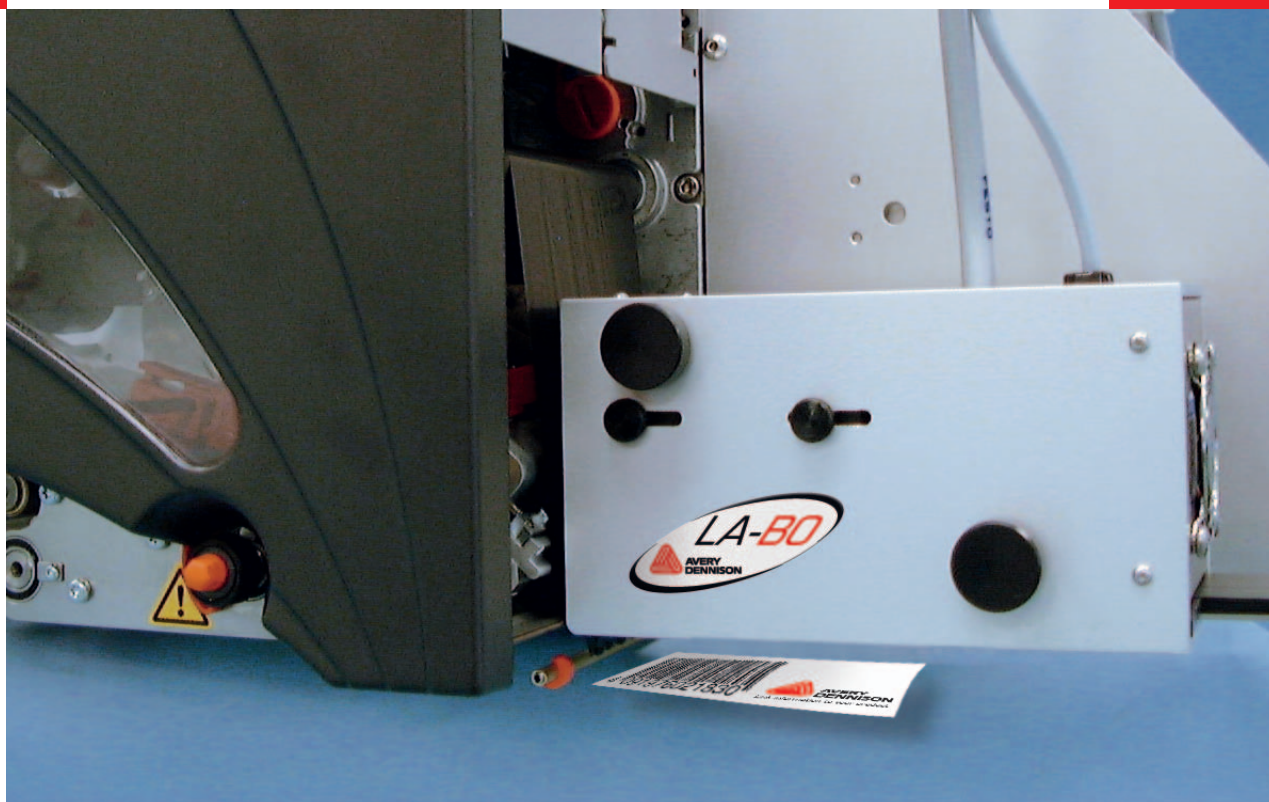

L'applicateur sans contact

Vos avantages du nouveau „Label Applicator Blow-on“ :

- ✓ Procédé d'étiquetage sans contact de produits sensibles
- ✓ Pivotement de l'applicateur facilitant le changement des consommables
- ✓ Réglage aisé du format d'étiquette grâce aux tiroirs d'ajustement
- ✓ Montage facilité via des plaques supports conçues pour chaque type de tête
- ✓ Frais de maintenance très faibles – peu de pièces d'usure

Conçu pour la Gamme ALS 20x et ALX 92x



**AVERY
DENNISON**

Monarch®
Products and Services

L'applicateur LA-BO

en un seul coup d'oeil


Spécifications du matériel	
Type d'étiquettes	Etiquettes auto-adhésives
Qualité des matières	Papier et matériaux synthétiques jusqu'à 240 g/m ²
Largeur d'étiquettes	30 - 100 mm*
Longueur d'étiquettes	30 - 100 mm*
* L'ajustement des différentes tailles d'étiquettes est effectué en tirant les tiroirs facilement accessibles.	

Etiquetage	
Position	Dessus, dessous ou sur le côté des produits
Têtes d'étiquetage	ALS 204, ALS 206 ALS 256, ALX 92x L'ALX a besoin d'une interface applicateur basic, recommandée également pour l'ALS. Disponible en version droite et gauche
Cadences	ALS 20x, ALS 256 ALX 92x 50 x 50 mm : jusqu'à 160 étiquettes/min 100 x 100 mm : jusqu'à 100 étiquettes/min Mode temps 1:1 réel : jusqu'à 80 étiquettes/min Mode lot : jusqu'à 120 étiquettes/min Pour une dimension étiquette de 80 x 80 mm ; vitesse d'impression 250 mm/s
Distance de soufflage maxi	100 mm pour des étiquettes de 50 x 50 mm 50 mm pour des étiquettes de 100 x 100 mm
Précision de pose	max. +/- 1 mm Les meilleurs résultats seront obtenus pour un format d'étiquettes compris entre 40 x 40 mm et 80 x 80 mm ou des diamètres compris entre 40 et 70 mm.

Dimensions (plaque de montage incluse hors suportage et tête)	
L x H x P	ALS 357 x 188 x 153 mm ALX 300 x 345 x 153 mm
Poids du module	3,5 kg

Alimentation	
Electrique	24 V
Consommation d'air	1 litre/phase de distribution
Pneumatique	5 bar, sec, et propre

Environnement	
Température ambiante	5° - 40° C
Humidité de l'air	30 - 80 % (sans condensation)
Niveau sonore	82 dB pendant la phase de distribution
Protection	IP 21
Normes	certifié CE



Vous n'êtes jamais très loin d'une unité Avery Dennison :

Allemagne
Benelux
Danemark / Scandinavie

Espagne / Portugal
Etat des Emirats arabes unis
Inde

Italie
Pologne
République populaire de Chine/Hong Kong

Royaume-Uni
Turquie
USA



Labeltech AG
Erlenauweg 13
CH-3110 Münsingen
Tel : +41 (0)31 838 50 50
Fax : +41 (0)31 838 50 55
info@labeltech.ch
www.labeltech.ch

